

## Фильтры типа ФСВ для очистки сжатого воздуха

**Фильтры для очистки сжатого воздуха ФСВ** повышают надежность и срок службы пневматического оборудования, станков и инструмента; улучшают качество лакокрасочных покрытий, получаемых методом пневматического распыления; обеспечивают более надежную и экономичную работу установок осушки воздуха; повышают качество продукции, в процессе изготовления которой используется сжатый воздух; увеличивают ресурс рукавных фильтров с импульсной регенерацией. Положительный эффект достигается за счет удаления из воздуха водомасляного тумана и твердых частиц размером более 0,3 мкм с эффективностью до 99,95 %, что обеспечивает 1...0 классы чистоты по ГОСТ 17433-80 «Промышленная чистота. Сжатый воздух. Классы загрязненности».



Предфильтр для сжатого воздуха ФСВ-П предназначен для удаления из сжатого воздуха основной массы крупных частиц. Практически полностью улавливает частицы (твердые и жидкие) размером более 5 мкм. Рекомендуется устанавливать после концевого холодильника компрессора и после ресивера; в пневматических системах, не требовательных к большому количеству загрязнений; перед более эффективными фильтрами типа ФСВ-О.


Фильтр для сжатого воздуха основной ФСВ-О предназначен для удаления из сжатого воздуха основной массы жидких и твердых загрязнений. Полностью улавливает частицы крупнее 1 мкм. Степень очистки масляного тумана с размером капель 0,3 мкм составляет 98...99%). Рекомендуется применять перед рефрижераторными и абсорбционными установками осушки, в системах простейшей пневматики, перед высокоэффективными фильтрами ФСВ-Т.

Фильтр для сжатого воздуха тонкой очистки ФСВ-Т предназначен для полного удаления из сжатого воздуха жидких и твердых загрязнений.

Полностью улавливает частицы крупнее 0,3 мкм. Степень очистки масляного тумана с размером капель 0,3 мкм составляет 99,95%.

Рекомендуется применять в пневматических системах, критичных к присутствию в сжатом воздухе масла в жидком состоянии, как альтернативу «сухому компрессору»; перед адсорберами с активированным углем, удаляющими из воздуха пары масла; в прецизионном пневматическом оборудовании и робототехнике; в системах высокоточной пневматики КИП; в пневмодвигателях; при нанесении лакокрасочных покрытий методом распыления; при работе пневмоинструментом в закрытых помещениях; в пищевой и фармацевтической промышленности.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЛЬТРОВ

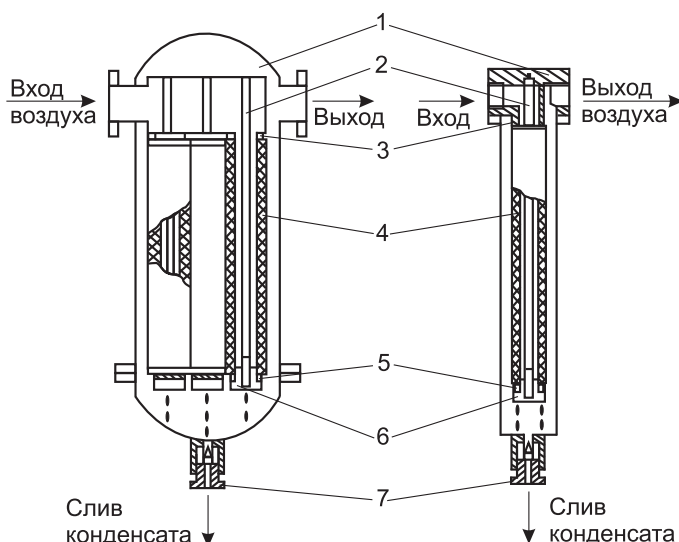

**Рис.1 Фильтры ФСВ**

1 - корпус; 2 - стяжка; 3 и 5 - прокладка;  
4 - фильтрующий элемент;  
6 - гайка; 7 - слив.


Тип	ФСВ-П	ФСВ-О	ФСВ-Т
Максимальное рабочее давление (избыточное), МПа (кг / см <sup>2</sup> )		0,8 (8)	
Максимальная рабочая температура, °С		+60	
Минимальная температура очищаемого воздуха, °С		+5	
Гидравлическое сопротивление фильтра, кПа(кг / см <sup>2</sup> ):			
чистого сухого	1 (0,01)	2 (0,02)	4 (0,04)
насыщенного маслом	3 (0,03)	15 (0,15)	30 (0,3)
максимальное перед заменой фильтрующих элементов		60 (0,6) *	
Ориентировочный срок службы фильтрующих элементов до замены, ч		3000 **	

\* В фильтрах ФСВ-П замене подлежит только фильтровальный материал.

\*\* Основной фильтр ФСВ-О должен применяться в комплекте с предфильтром ФСВ-П или другим аппаратом для предварительной очистки сжатого воздуха с аналогичными характеристиками. Высокоэффективный фильтр тонкой очистки ФСВ-Т применяться только в комплекте с основным ФСВ-О.

## ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ФИЛЬТРОВ

Таблица 1

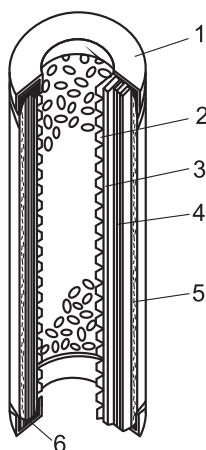

**Рис.2 Фильтрующие элементы ЭО и ЭТ:**

1 - торцевая крышка;  
2 - перфорированный каркас;  
3 - защитный слой;  
4 - фильтрующий слой;  
5 - брызгоулавливающий слой;  
6 - эпоксидный герметик.

Параметры	Марка фильтра ФСВ						
	П-60 О-60 Т-60	П-140 О-140 Т-140	П-280 О-280 Т-280	П-560 О-560 Т-560	П-1700 О-1700 Т-1700	П-3900 О-3900 Т-3900	П-2400 О-2400 Т-2400
Расход воздуха, м <sup>3</sup> / ч (м <sup>3</sup> / мин)	60 (1,0)	140 (2,3)	280 (4,7)	560 (9,3)	1700 (28,3)	3400 (56,6)	2400 (40)
Условный проход, мм	штуцер				фланец		
	Dy = 15	Dy = 32	Dy = 32	Dy = 50	Dy = 65	Dy = 100	Dy = 80
Тип элемента	ЭП-52100	ЭП-125	ЭП-250	ЭП-500	ЭП-500	ЭП-500	ЭП-170/750
	ЭО-52100	ЭО-125	ЭТ-250	ЭО-500	ЭО-500	ЭО-500	ЭО-170/750
Габаритные размеры (высота, диаметр, ширина), мм	156x 106x 225	156x 106x 225	518x 110x 120	768x 110x 120	865x 220x 420	930x 490x 320	1240x 360x 270
	Масса, кг	2,3	5,2	6,5	9,2	28,0	62,0

\* Расход воздуха через фильтры, приведенного к 200 С и атмосферному давлению, указан для рабочего давления 0,7 МПа (7 кг/см<sup>2</sup>)

Для определения расхода воздуха при рабочем давлении, отличном от 0,7 МПа (7 кг / см<sup>2</sup>), значение, указанное в таблице, необходимо умножить на коэффициент расхода.

Рабочее давление, МПа (кг/см <sup>2</sup> )	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Коэффициент расхода	0,36	0,49	0,6	0,71	0,81	0,9	1,0	1,08	1,1	1,25